Verstellbare Spannhebel
Zinkdruckguss - Form A

Innengewinde

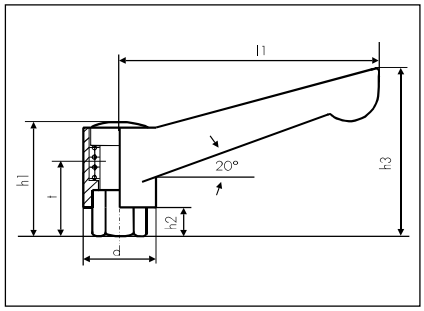

Wirkungsweise der Kassner-Hebel:

Verstellbare Spannhebel werden eingesetzt, wenn der Spannbereich begrenzt ist oder eine bestimmte Spannstellung erforderlich ist.

Das Drehmoment wird durch eine 12kt.-Verzahnung übertragen, wie sie sich bei der Verbindung zwischen Sechskantschraube und Ringschlüssel millionenfach bewährt hat.

Werkstoff
Hebel aus Zinkdruckguss
Mutter aus Stahl

Oberfläche
Hebel kunststoffbeschichtet
Stahlteile verzinkt und blau chromatiert

Farben
Orange RAL 2004
Schwarz RAL 9005
Andere Farben auf Wunsch

Bestell-Nr.	Ø	SW mm	d mm	t mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	l1 mm	Gewicht g
01105	**M5**	8	13	10	18	4	25	30	15
01106	**M6**	10	15	12	24	6	35	50	30
01108	**M8**	13	20	15	30	7	45	70	60
01110	**M10**	17	25	20	37	9	56	85	100
01112	**M12**	19	28	25	43	11	66	100	160
01116	**M16**	24	35	30	55	12	78	125	260

andere Gewindegrößen oder NIROSTA auf Anfrage

Außengewinde

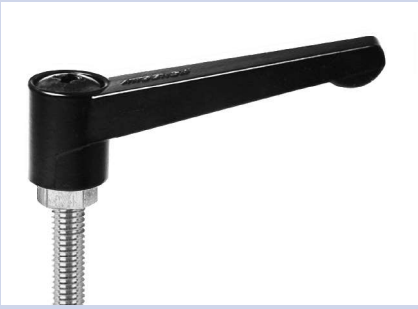

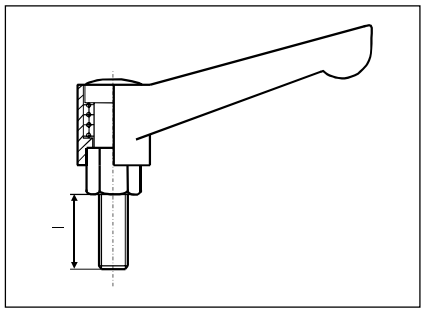

Wirkungsweise der Kassner-Hebel:

Verstellbare Spannhebel werden eingesetzt, wenn der Spannbereich begrenzt ist oder eine bestimmte Spannstellung erforderlich ist.

Das Drehmoment wird durch eine 12kt.-Verzahnung übertragen, wie sie sich bei der Verbindung zwischen Sechskantschraube und Ringschlüssel millionenfach bewährt hat.

Werkstoff
Hebel aus Zinkdruckguss
Schraube aus Stahl

Oberfläche
Hebel kunststoffbeschichtet
Stahlteile verzinkt und blau chromatiert
Festigkeitsklasse 5.8

Farben
Orange RAL 2004
Schwarz RAL 9005
Andere Farben auf Wunsch

Bestell-Nr.	Ø	Schraubenlänge in mm										
01205	**M5**	10	15	20	25	30	35	40				
01206	**M6**	10	15	20	25	30	35	40	50			
01208	**M8**	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
01210	**M10**	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
01212	**M12**	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
01216	**M16**	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80

andere Gewindegrößen, Gewindelängen oder NIROSTA auf Anfrage