KASSNER

Maschinenfuß

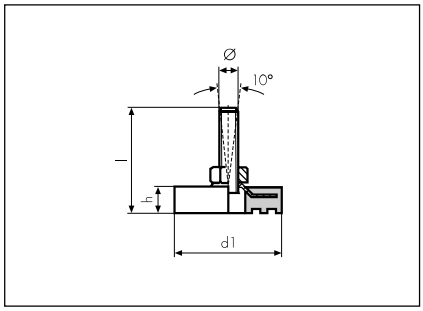

Bestell-Nr.	Ø	d1 mm	h mm	daN (kg)	Nivellierhöhe l mm							
60110	M10	52	11	300	60							
60112	M12	52	11	300	60	80						
60116	M16	52	11	300	60	80	100					
60212	M12	64	14	400	60	80	100					
60216	M16	64	14	400	60	80	100	120	140	150	160	
60220	M20	64	14	400	60	80	100	120	140	150	160	
60312	M12	100	23	1000	60	80	100	120	140	150	160	
60316	M16	100	23	1000	60	80	100	120	140	150	160	180	200
60320	M20	100	23	1000	60	80	100	120	140	150	160	180	200

andere Gewindegrößen oder - längen auf Anfrage

Werkstoff
Elastikkörper
(schwingungsdämpfend, schallabsorbierend)
Einsatz aus Stahl

Oberfläche
Stahlteile verzinkt und blau chromatiert oder
Edelstahl

Gelenkstellfuß

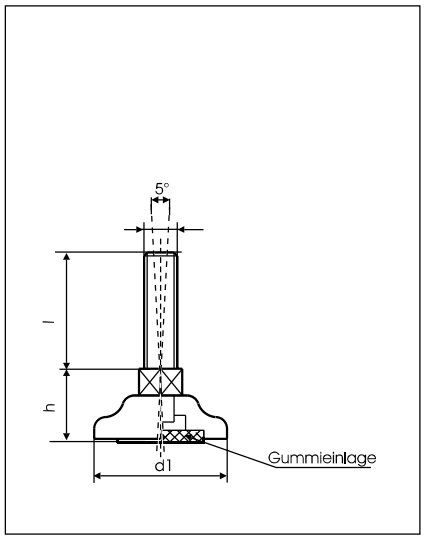

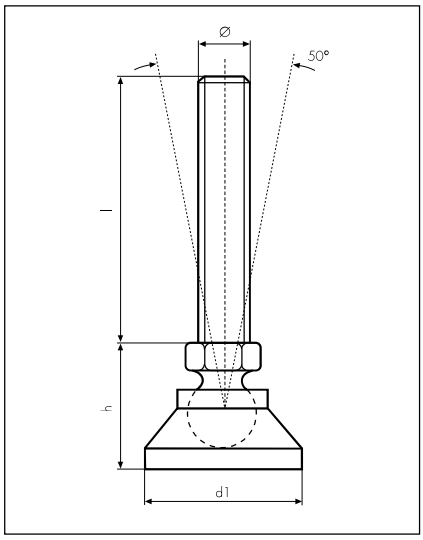

Bestell-Nr.	Ø	d1 mm	SW mm	daN (kg)	4kt mm	h mm	Nivellierhöhe l mm							
6001035	M10	40	13	200		21	35							
60012	M12	58	19	500		38	60	80	100					
60016	M16	58	19	500		38	60	80	100	120	150	180	200	
60020	M20	58	24	500		45	60	80	100	120	150	180	200	
60021	M20	58	24	500	13	45	60	80	100	120	150	180	200	

andere Gewindegrößen oder - längen auf Anfrage

Werkstoff
Fuß aus Thermoplast
Kugelgelenk aus Zinkdruckguss

Oberfläche
matt
Stahlteile verzinkt und blau chromatiert

Farbe
Schwarz